

AKTION!!!**Pistolschränke Modelle "Sonthofen"
Ausführung als Möbeleinsatztresore**Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und
S2 nach PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/115/33/2007 (2515),
geprüft und zertifiziert von IMP**Versicherungsschutz:**Privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- €
(Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer
Versicherung) durch Ausführung nach VDMA
24992 Ausg. Mai 95 Sicherheitsstufe B und S2
nach PN-EN 14450.Begrenzter Einbruchschutz, Schutz gegen leichte
Brände.

Tresor für Kurzwaffen, allseitig doppelwandig.

Tür doppelwandig, serienmässig mit
Doppelbartsicherheitsschloss (inkl. zwei
Schlüsseln), 3-seitige Türverriegelung und
Hintergreifprofil. Klappgriff 12 mm vorstehend.**Standardlackierung:**

RAL 7035 grau

Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!

Abb.Art.-Nr.59004 m. Schloß Art.-Nr. 59021,
Innentresor Art.-Nr.59023 und Fachboden
Art.-Nr.59024 gg. MehrpreisKlappgriff DB
StandardMech. ZK Schloß
Art. Nr.: 59020DFS Schloß
Art. Nr.: 59021
Art. Nr.: 59022
Art. Nr.: 59026**Sonder- Maße u. Ausführungen
gegen Mehrpreis lieferbar**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm				Innenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg	Aktions VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T		H	B	T			
59000	SONTHOFEN	300	420	380		226	351	293	6	31,0	
59001	SONTHOFEN	420	300	380		346	231	293	4	31,0	
59002	SONTHOFEN	605	425	395	Alle Schränke haben Ordertiefe	531	356	308	6	52,0	
59003	SONTHOFEN	705	425	395		631	356	308	6	58,0	
59004	SONTHOFEN	805	425	395		731	356	308	6	65,0	
59005	SONTHOFEN	335	425	570		261	356	483	6	43,0	
59006	SONTHOFEN	430	425	570		356	356	483	6	52,0	
59007	SONTHOFEN	605	425	570		531	356	483	6	65,0	
59020	mech. Zahlenkomb.schloß , 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorstehend, anst.DB-Schloß										
59021	Elektronikschloß DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 12mm vorstehend, mit elektr.Revision, anst.DB-Schloß gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 59025)										
59022	Elektronikschloß DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 12mm vorstehend, ohne Revision, anst.DB-Schloß gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 59025)										
59023	Innentresor 200 mm H mit Zyl.-Schloß für Art.-Nr.59003 - 59004 und 59007, gegen Mehrpreis										
59024	1 x Fachboden, verstellbar, gegen Mehrpreis										
59025	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung										
59026	Elektronikschloß DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloß gg. Mehrpreis										
59027	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloß für alle DFS-Schlösser										
59028	Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloß für DFS-Schlösser										

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

Modelle Sonthofen

Grundausrüstung: Schloss/Schlüssel St./Länge: DB-Schloss VdS Kl.1/ 2/ 65mm
Bohrungen: 2 Stück in Rückwand nicht durchgebohrt; 2 Stück im Boden

Klappgriff Kunststoff schwarz
12mm vorstehend, Riegelwerk
Lackierung/Farbe: RAL 7035

Baureihe "Sonthofen" STUFE B

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	Abstand von Unterkante Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
														Bolzen / Zahl			Hinten
														Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
59000	300	420	380	226	351	293	226	316	293	740	454	-	-	2	100	1/1	Verschwindcharnier
59001	420	300	380	346	231	293	346	196	293	620	334	-	-	2	100	1/1	
59002	605	425	395	531	356	308	531	321	308	760	459	79	152	2	350	1/1	
59003	705	425	395	631	356	308	631	321	308	760	459	79	152	2	350	1/1	
59004	805	425	395	731	356	308	731	321	308	760	459	79	152	2	350	1/1	
59005	335	425	570	261	356	483	261	321	483	935	459	-	-	2	100	1/1	
59006	430	425	570	356	356	483	356	321	483	935	459	54	152	2	200	1/1	
59007	605	425	570	531	356	483	531	321	483	935	459	80	152	2	350	1/1	

Art.-Nr. 59003 Standardausführung

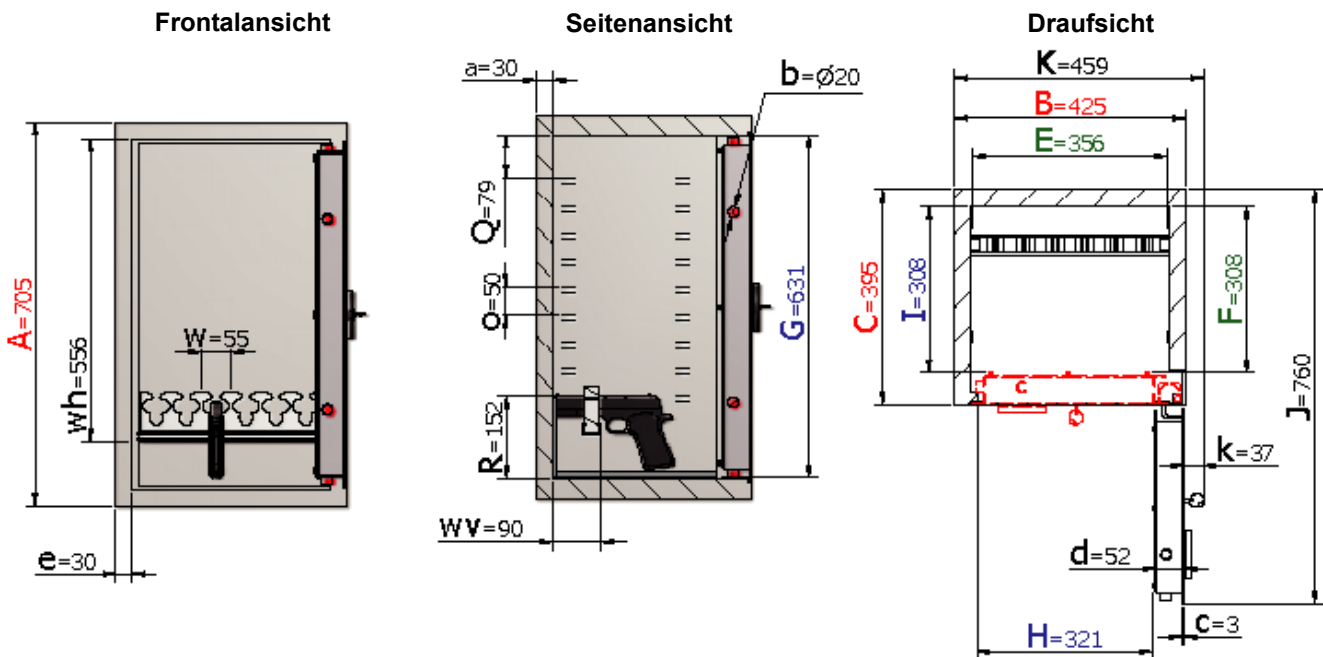

Einrichtung:

- 6 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf der Rückwand.

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	rechte Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels
a	b	c	d	e	e2	k
Rasterabstand der Trägerleiste	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand			
o	w	wh	wv			

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.