

# AKTION!!!

## Waffenschränke - mittlere Ausführung Modelle "Oldenburg-Aurich"

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und S1 nach PN-EN 14450:2006  
Zertifikat-Nr. P41/073/2009 (3299), geprüft und zertifiziert von IMP  
mit Innentresor Sicherheitsstufe B

### Versicherungsschutz:

bis ca. € 5.000,- (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.)  
Korpus 1-wandig 3 mm, Tür doppelwandig, Gesamttürstärke 60 mm. Riegelwerk mit 3-seitiger Verriegelung und starren Bolzen auf der Scharnierseite, mit Klappgriff schwarz, Doppelbartsicherheitsschloss der VdS-Kl. 1, mit 2 Schlüsseln. Durch außenliegende Scharniere ist Türöffnungswinkel von 180° möglich. Mit Innenfach Si.-Stufe B 220 mm H mit DB.-Schloss unter Kopfplatte und in der Rückwand einhängbar. Waffenhalter aus Schaumstoff jeweils im 2-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar. Waffenhalter-Set jeweils für sich im Raster von 50 mm ab der Höhe 600 mm bis 1000 mm individuell verstellbar. Durch Herausnahme des Innenfachs können auch besonders lange Waffen eingebracht werden. Mit 2 Bohrungen in Rückwand und 2 Bohrung Boden für die vorgeschriebene Verankerung.  
Standardlackierung:  
RAL 7035 grau bzw. RAL 6020 grün (bitte bei der Bestellung angeben!)  
Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!



Innenfach 220 mm H mit DB-Schloss unter Kopfplatte und an Rückwand einhängbar (Befestigung durch Verschraubung im Innenfach)



Extrastarke doppelwandige Tür (Gesamttürstärke 60 mm). Die aussen liegende Scharniere ermöglichen Türöffnung um 180°. Somit kann der Türdurchgang voll genutzt werden.



Abb. 52500



Klappgriff DB Standard



Mech. ZK Schloss Art. Nr.: 52520




Abb. DFS Schloss Art. Nr.: 52521  
Art. Nr.: 52522  
Art. Nr.: 52533



DFS Schloss mit 52534



DFS Schloss mit 52535



Waffenhalter im 2-er Set in der Rückwand einhängbar und im Raster von 50 mm ab 600 mm bis 1000 mm Höhe verstellbar. Hierdurch können auch MP's eingestellt werden!

**Sonder- Maße u. Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg	Aktions VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T			
52500	OLDENBURG	1550	250	360	4	75,0	
52501	OLDENBURG	1550	350	360	6	87,0	
52502	OLDENBURG	1550	500	360	8	105,0	
52503	OLDENBURG	1550	600	360	10	118,0	
52520	mech. ZK-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorstehend anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis						
52521	Elo-Schloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.52530)						
52522	Elo-Schloss DFS S (1Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Rev., anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 52530)						
52530	CD-ROM und Auslekabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung						
52533	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis						
52534	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser						
52535	Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloss für alle DFS-Schlösser						

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.  
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

Modelle Oldenburg-Aurich  
**Grundausrüstung:** Schloss/Schlüssel St./Länge: Haupttür: DB-Schloss  
 VdS Kl.1/ 2/ 65mm, Innentresor: DB-Schloss/2  
 Bohrungen: 2 Stück in Rückwand, 2 Stück im Boden

Haupttür: Klappgriff Kunststoff schwarz  
 Riegelwerk, Innentresor: DB-Schloss  
 Lackierung/Farbe: RAL 7035

# Baureihe "OLDENBURG-AURICH" STUFE A

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türrahmenmaße ca.: HxBxT [mm]

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe unter Innentresor D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türrahmenhöhe in mm G	lichte Türrahmenbreite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türrahmenbreite S	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° T	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl		Hinten	
													Vorn	Abstand mm		Oben/ unten
52500	1550	250	360	1324	244	255	1476	176	291	581	403	448	3	350	1/1	starre Bolzen
52501	1550	350	360	1324	344	255	1476	276	291	681	564	648	3	350	1/1	
52502	1550	500	360	1324	494	255	1476	426	291	831	806	948	3	350	1/1	
52503	1550	600	360	1324	594	255	1476	526	291	931	967	1148	3	350	1/1	

## Art.-Nr. 51501 Standardausführung

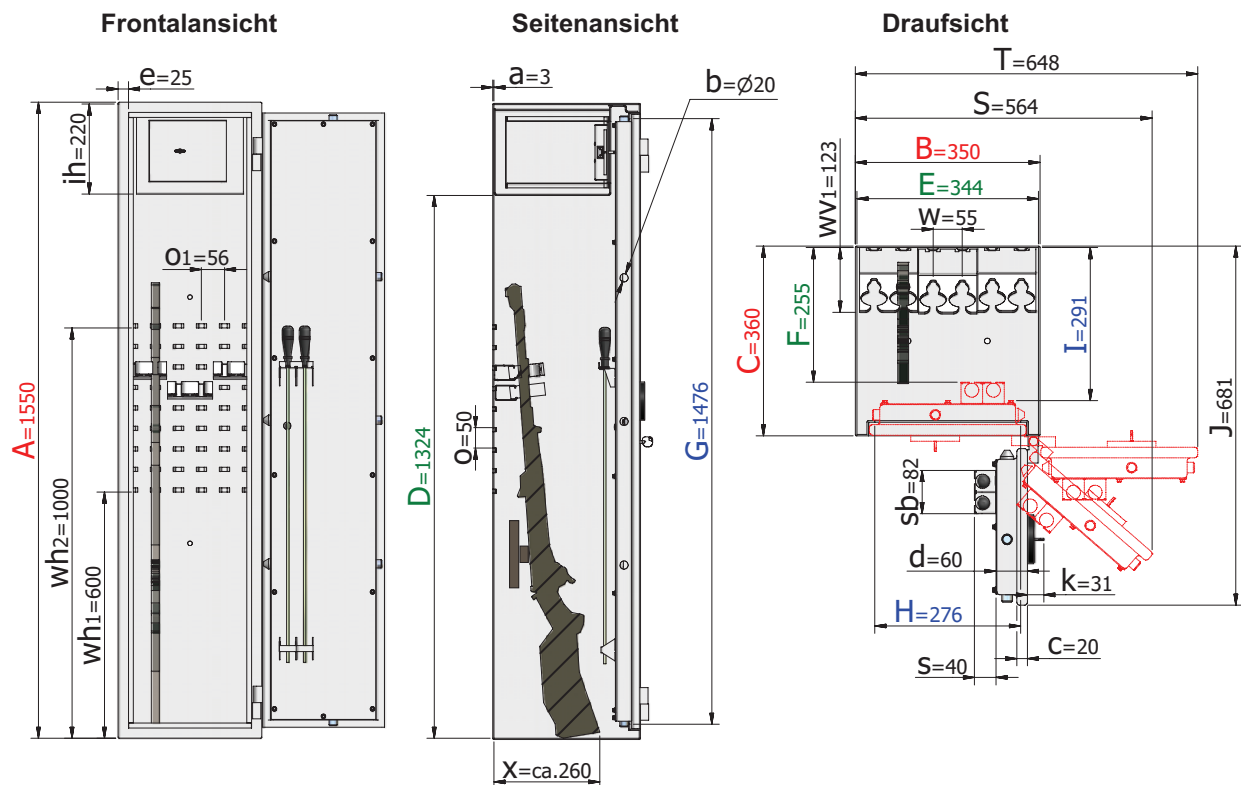

ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante  
 Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach  
 Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

### Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Innentresorhöhe	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	k	ih	o
Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe min.	Waffenhalterhöhe max.	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe	
s	sb	w	wh1	wh2	wv1	x	

### Einrichtung:

- Oben Innentresor 200mm H mit Zyl.-Schloss.
- 6 Waffenhalter im 2-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar
- Putzstockhalter auf Innentür.