

AKTION!!!

Waffenschranke - mittlere Ausführung Modelle "Oldenburg"


Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und
S1 nach PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/073/2009 (3299),
geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz: bis ca. € 5.000,-
(Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit
Ihrer Versicherung.)

Korpus 1-wandig 3 mm, Tür doppelwandig,
Gesamttürstärke 60 mm. Riegelwerk mit
3-seitiger Verriegelung und starren Bolzen auf
der Scharnierseite, mit Klappgriff schwarz,
Doppelbartsicherheitsschloss der VdS-Kl. 1,
mit 2 Schlüssel. Durch außenliegende
Scharniere ist Türöffnungswinkel von 180°
möglich. Mit Innenfach 200 mm H mit Zyl.-
Schloss unter Kopfplatte und in der
Rückwand einhängbar. Waffenhalter aus
Schaumstoff jeweils im 2-er Set im Raster auf
der Rückwand einhängbar. Waffenhalter-Set
jeweils für sich im Raster von 50 mm ab der
Höhe 600 mm bis 1000 mm individuell
verstellbar. Durch Herausnahme des
Innenfachs können auch besonders lange
Waffen eingebracht werden. Mit 2 Bohrungen
in Rückwand und 2 Bohrung Boden für die
vorgeschriebene Verankerung.
Standardlackierung:RAL 7035 grau bzw. RAL
6020 grün (bitte bei der Bestellung angeben!)
Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!



Herausnehmbares Innenfach
200 mm H mit Zyl.- Schloss
unter Kopfplatte und an
Rückwand einhängbar
(Befestigung durch
Verschraubung im Innenfach)

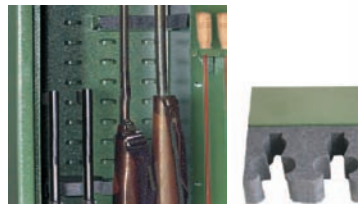

Waffenhalter im 2-er Set in der
Rückwand einhängbar und im
Raster von 50 mm ab 600 mm
bis 1000 mm Höhe verstellbar.
Hierdurch können auch MP's
eingestellt werden!



Extrastarke doppelwandige Tür
(Gesamttürstärke 60 mm).
Die aussen liegende Scharniere
ermöglichen Türöffnung um 180°.
Somit kann der Türdurchgang voll
genutzt werden.



Abb. 51500

**Sonder- Maße u.
Ausführungen gg
Mehrpreis lieferbar**



Klappgriff DB
Standard



Art. Nr.: 51520



Art. Nr.: 51521
Art. Nr.: 51522
Art. Nr.: 51533



DFS Schloss
mit 51534



DFS Schloss
mit 51535

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg	Aktions VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T			
51500	OLDENBURG	1550	250	360	4	73,0	Alle Schränke haben Ordertiefe
51501	OLDENBURG	1550	350	360	6	84,0	
51502	OLDENBURG	1550	500	360	8	100,0	
51503	OLDENBURG	1550	600	360	10	111,0	
51520	mech. ZK-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorstehend anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis						
51521	Elo-Schloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.51530)						
51522	Elo-Schloss DFS S (1Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Rev., anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 51530)						
51530	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten,Schlossauslesung						
51533	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis						
51534	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser						
51535	Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloss für alle DFS-Schlösser						

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

Modelle Oldenburg
Grundausrüstung: Schloss/Schlüssel St./Länge: Haupttür: DB-Schloss
 VdS Kl.1/ 2/ 65mm, Innentresor: Zyl.-Schloss/2
 Bohrungen: 2 Stück in Rückwand, 2 Stück im Boden

Haupttür: Klappgriff Kunststoff schwarz
 Riegelwerk, Innentresor: Zyl.-Schloss
 Lackierung/Farbe: RAL 7035

Baureihe "OLDENBURG" STUFE A

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe unter Innentresor D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite S	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° T	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl			Hinten
													Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
51500	1550	250	360	1344	244	255	1476	176	291	581	403	448	3	350	1/1	starre Bolzen
51501	1550	350	360	1344	344	255	1476	276	291	681	564	648	3	350	1/1	
51502	1550	500	360	1344	494	255	1476	426	291	831	806	948	3	350	1/1	
51503	1550	600	360	1344	594	255	1476	526	291	931	967	1148	3	350	1/1	

Art.-Nr. 51501 Standardausführung

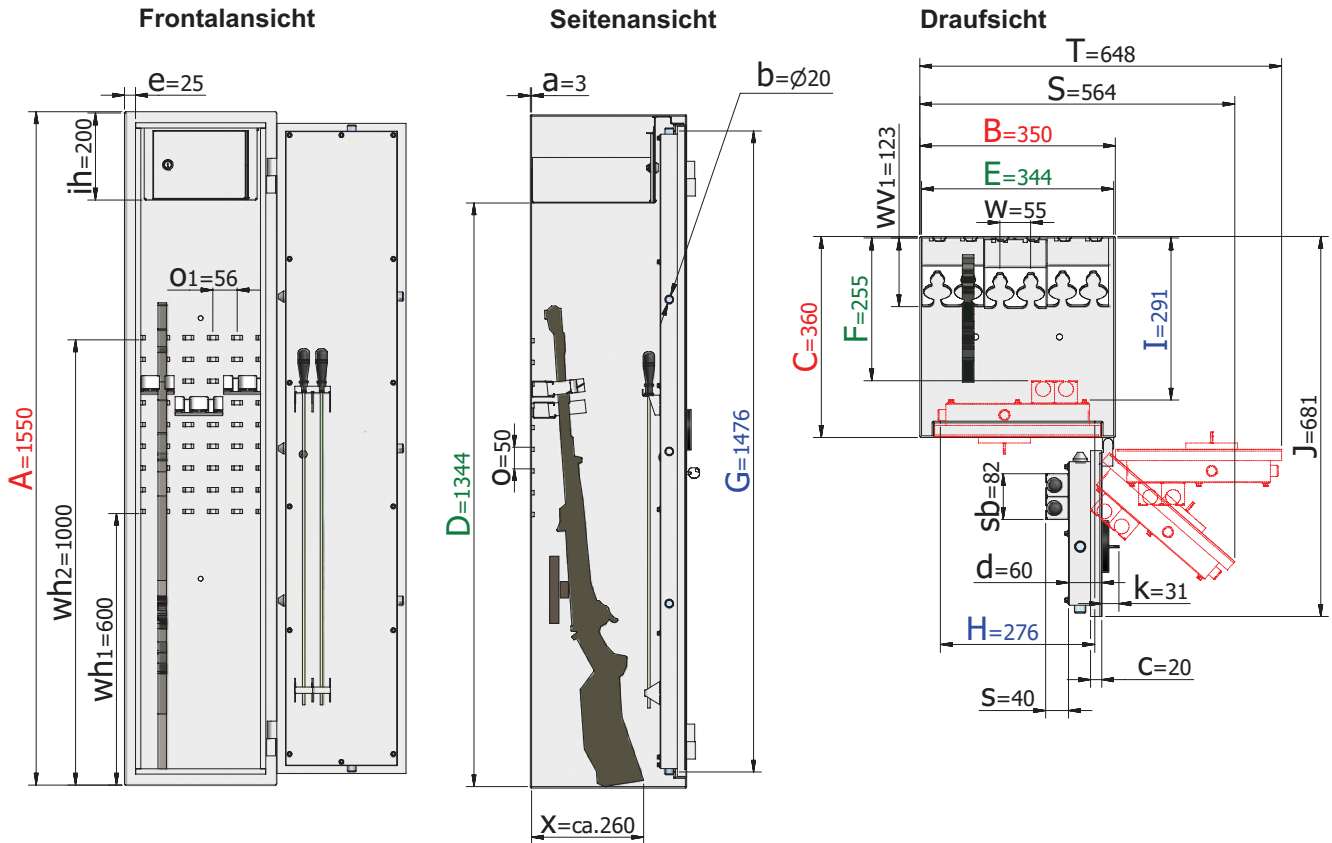

ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante
 Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach
 Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Innentresorhöhe	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	k	ih	o
Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe min.	Waffenhalterhöhe max.	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe	
s	sb	w	wh1	wh2	wv1	x	

Einrichtung:

- Oben Innentresor 200mm H mit Zyl.-Schloss.
- 6 Waffenhalter im 2-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar
- Putzstockhalter auf Innentür.