

AKTION!!!

Möbeleinsatzwaffenschrank Modelle "Landshut"

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 bei Einbau in Schrankwände oder hinter Wandverkleidungen und S2 nach PN-EN 14450:2006, Zertifikat-Nr. P41/115/26/2007 (2515), geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz bei Einbau in Schrankwände oder Wandverkleidungen:

Privat bis 40.000,- € und gewerblich bis 10.000,- € (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.)

Ausführung nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95
Sicherheitsstufe B und S2 nach PN-EN 14450.

Korpus und Tür mehrwandig. Tür 52 mm stark, mit 3 mm Türblatt. Verriegelung 3-seitig und Scharnierseite mit Hintergreifprofil über Doppelbartschloss (incl. zwei Schlüsseln) sperrend.

Serienmäßig mit Innentresor m. Zyl.-Schloß 200 mm hoch (Modelle 53500+53501 2/3 tief hinten offen zur Gewehrdurchführung)

Waffeneinstellhöhe für alle Modelle 1280mm
Je 1 Bohrung in Rückwand und Boden werkseitig für Verankerung vorgesehen.

Standardlackierung:

RAL 7035 grau bzw. RAL 6020 grün (bitte bei der Bestellung angeben!)



Abb. 53502



Klappgriff DB
Standard



Mechanisches
ZK Schloß
Art. Nr.: 53522



Abb.
DFS SB Schloß
Art. Nr.: 53523



DFS SB
Schloß mit
mechanischer
Revision
Art. Nr. 53524



DFS SB
Schloß mit
mechanischer
Revision
Art. Nr. 53525

Sonder- Maße u. Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg	Aktions VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T			
53500	LANDSHUT	1350	280	385	4	Innentr. 2/3 tief hinten offen	76,0
53501	LANDSHUT	1350	500	385	8	Innentr. 2/3 tief hinten offen	106,0
53502	LANDSHUT	1550	335	385	5		93,0
53503	LANDSHUT	1550	500	385	8		118,0
53504	LANDSHUT	1550	620	385	10		135,0
53522	mech. Zahlenkomb.schloß, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorst., anst., DB-Schloß, gg. Mehrp.						
53523	Elektronikschloß DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloß gg. Mehrpreis						
53524	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloß für DFS-Schlösser						
53525	Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloß für DFS-Schlösser						

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

Modelle Landshut
Grundausrüstung: Schloss/Schlüssel St./Länge: Haupttür: DB-Schloss
 VdS Kl.1/ 2/ 65mm, Innentresor: Zyl.-Schloss/ 2
 Bohrungen: 2 Stück in Rückwand nicht durchgebohrt; 2 Stück im Boden

Haupttür: Klappgriff Kunststoff schwarz,
 12mm vorstehend, Riegelwerk,
 Lackierung/Farbe: RAL 7035

Baureihe "Landshut" STUFE B

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe unter Innentresor D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Türverriegelung			Hintergreifprofil
											Bolzen / Zahl			
											Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
53500	1350	280	385	1290	220	257	1262	106	293	552	3	350	1/1	Hintergreifprofil
53501	1350	500	385	1290	440	257	1262	327	293	772	3	350	1/1	
53502	1550	335	385	1308	275	257	1462	158	293	607	3	350	1/1	
53503	1550	500	385	1308	440	257	1462	326	293	772	3	350	1/1	
53504	1550	620	385	1308	560	257	1462	443	293	892	3	350	1/1	

Art.-Nr. 53501 Standardausführung

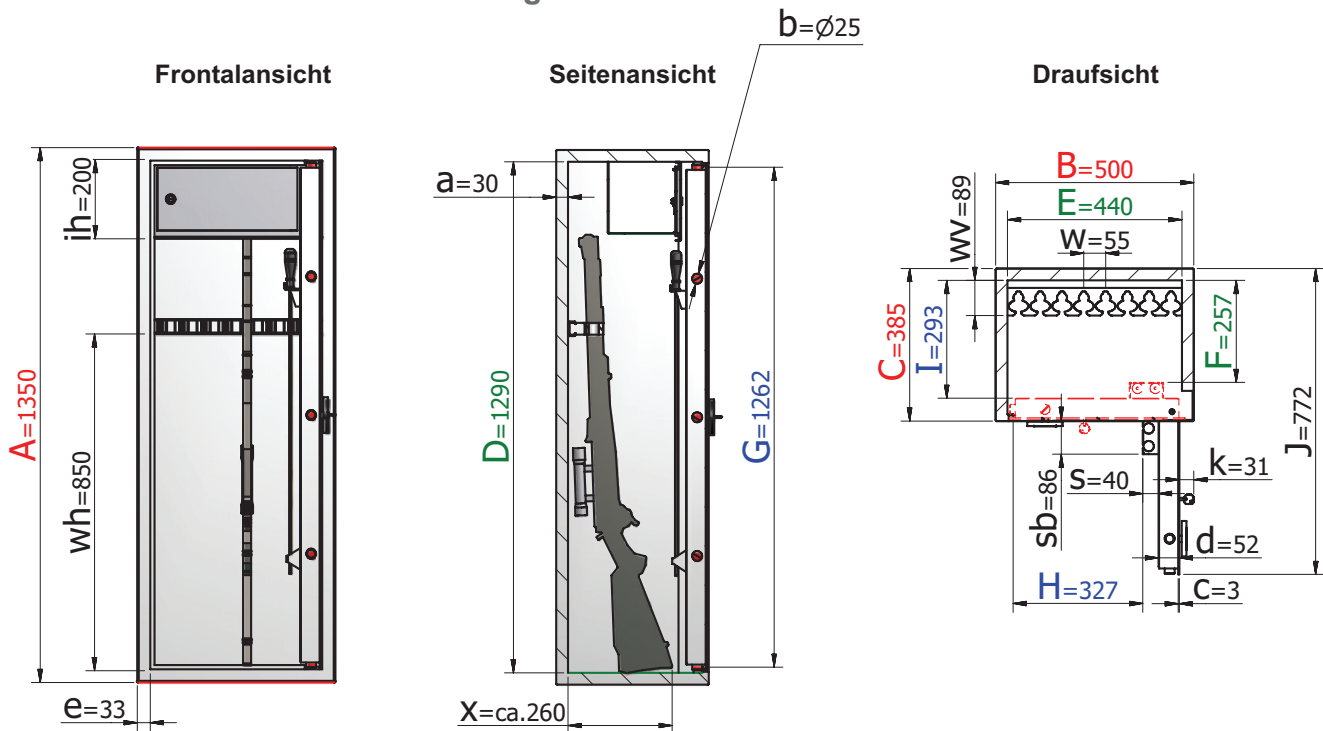

ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante
 Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach
 Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Innentresorhöhe	Vorstand des Putzstockhalters
a	b	c	d	e	k	ih	s
Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe			
sb	w	wh	wv	x			

Einrichtung:

- Oben Innentresor 200mm H mit Zyl.-Schloss.
- 8 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf der Rückwand.
- Putzstockhalter auf Innentür.